


PROIZVODAC MASINA OD 1948





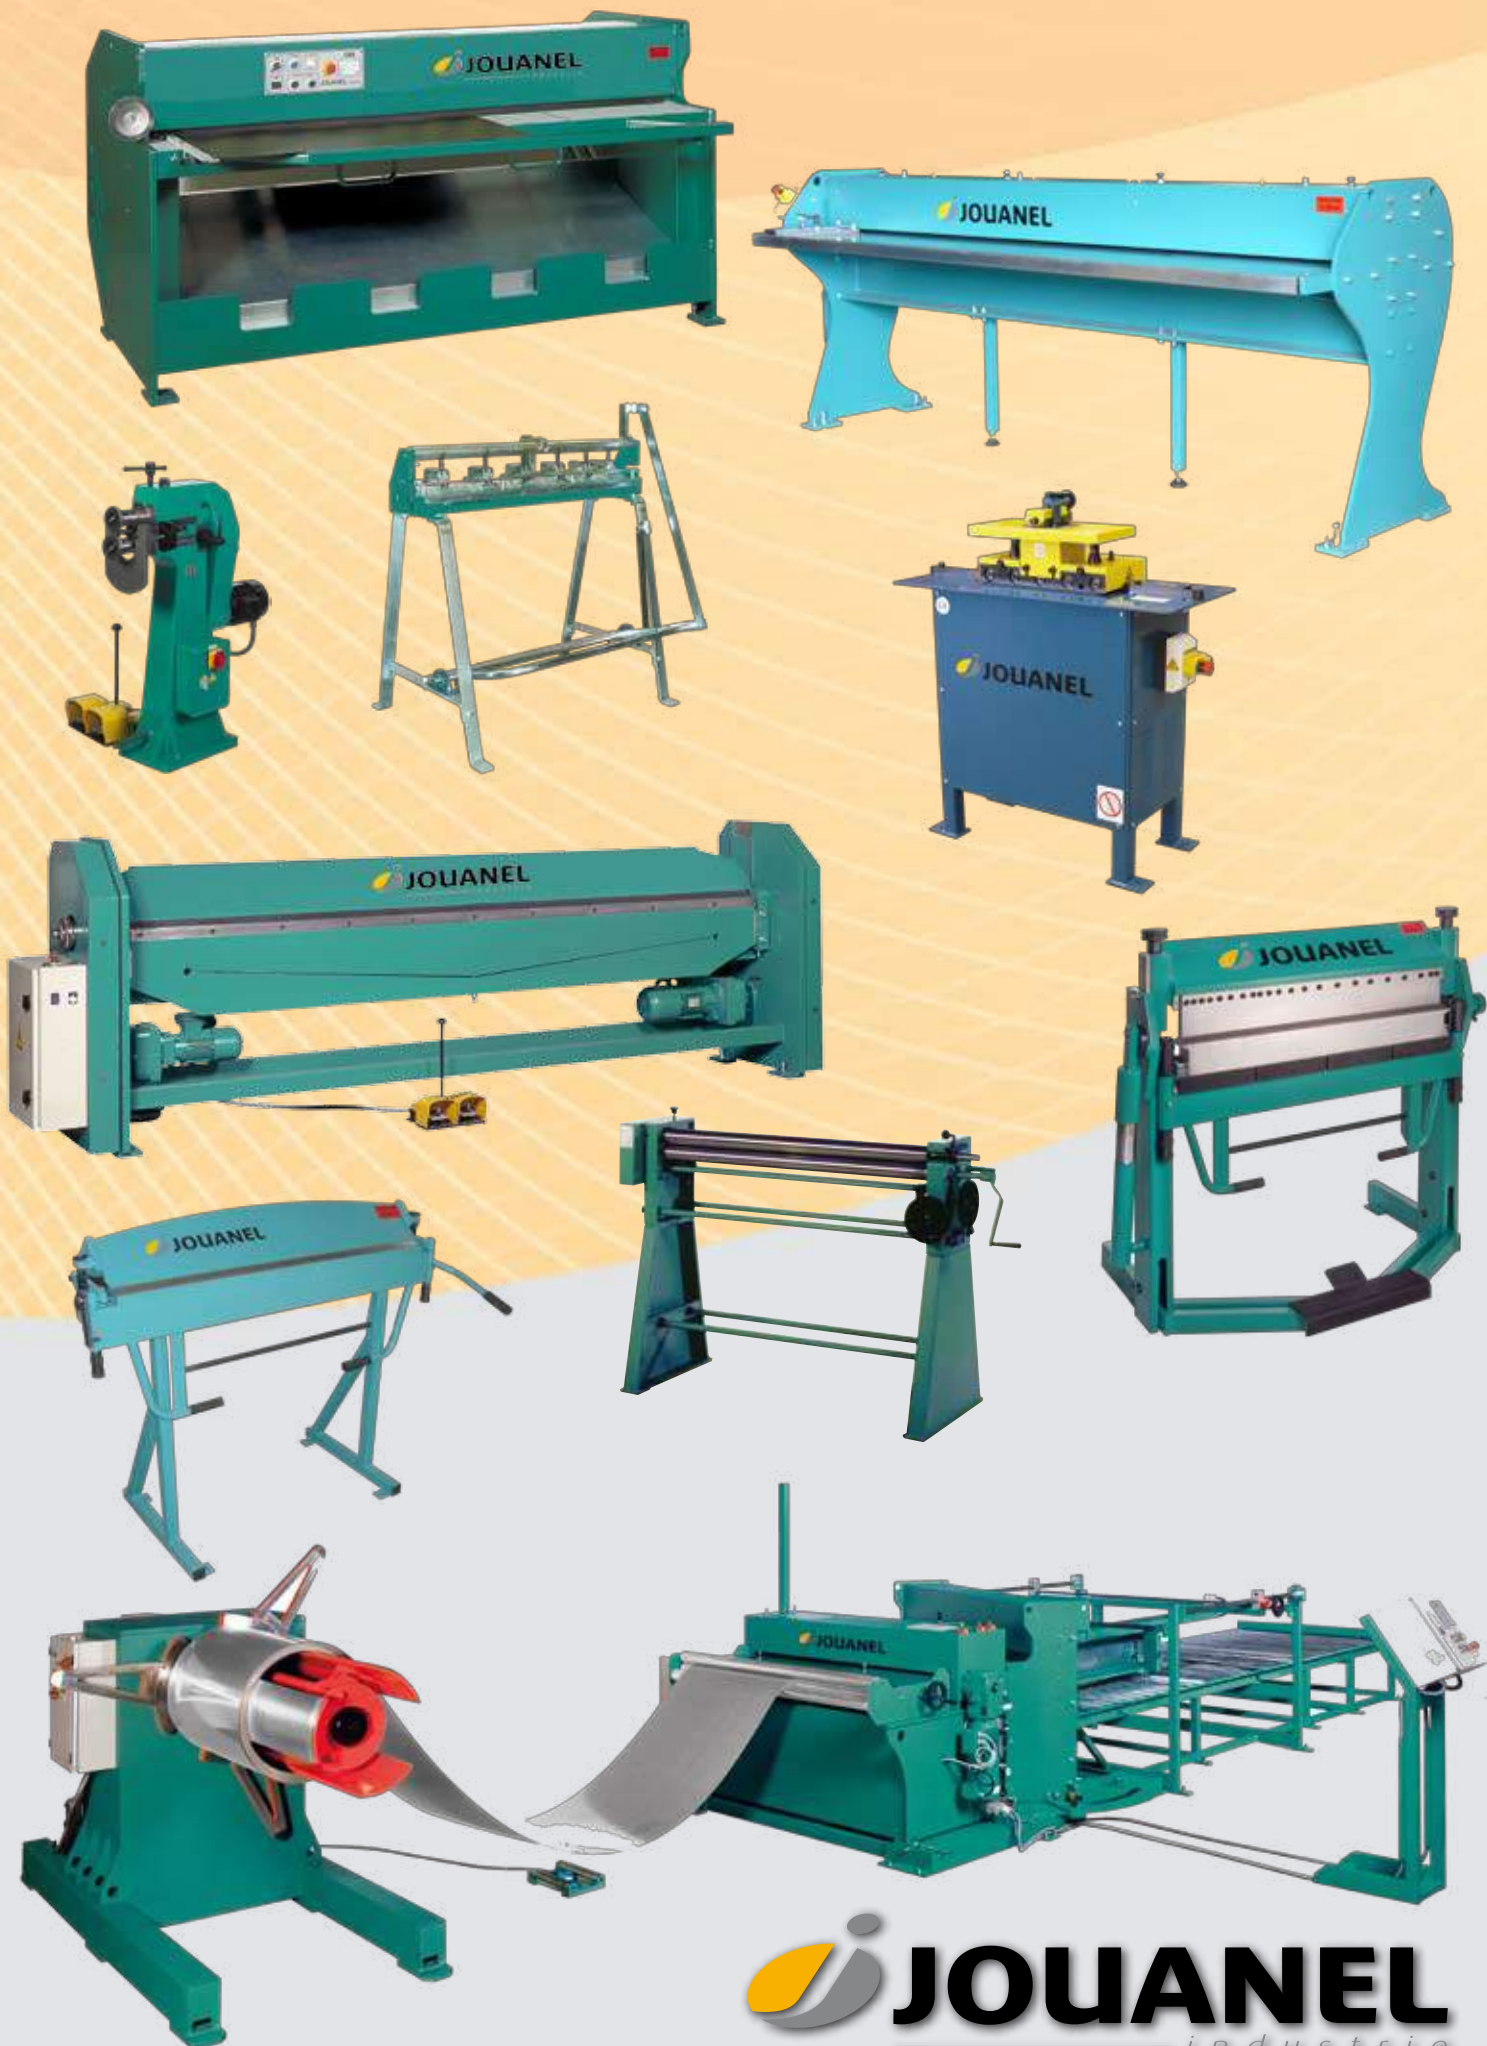

MAŠINE ZA SAVIJANJE PTL

PTL :


Prese za savijanje PTL su namenjene za limarske radove pri pokrivanju krovova , izradu opšivki , sistema ventilacije i elemenata od aluminijumskog lima . Sistem rada mašine je u potpunosti električan, samim tim obezbeđuju veliku produktivnost , a istovremeno su univerzalne i proste u eksploataciji.



A = minimum 12-struka debljina lima

Standardna oprema :

- Upravljanje fiksatora pomoću pedale omogućuje operatoru pogodnost slobodnih ruku.
- Upravljanje savijača pomoću tastera za puštanje .
- Elektromehanički ugaoni oslonac 0-145°.
- Savijač sa demontažnim lenjirima od 12 i 27 mm.
- Regulacija radijusa savijanja
- Mogućnost kompenzacije ugiba savijača.
- Demontažna letva za fiksaciju od 35° olakšava izradu kutijastih profila (pogl. šemu)



Karakteristike	PTL2050-15		PTL2550-12		PTL3050-10	
Radna dužina (mm)	2 050		2 550		3 050	
Kapacitet (mm) *	Savijač 12 mm	Savijač 27 mm	Savijač 12 mm	Savijač 27 mm	Savijač 12 mm	Savijač 27 mm
Čelik S235JR	1,0	1,5	0,8	1,2	0,7	1,0
Aluminijum	1,5	2,0	1,2	1,8	1,0	1,5
Totalna snaga u kw	1,75		1,75		1,75	
Dimenzije bez zadnjeg odbojnika AR (mm)	2 705 x 620 x 1 190		3 205 x 620 x 1 190		3 705 x 620 x 1 190	
Bruto težina (kg)	1 200		1 400		1 600	

* Minimalna širina savijanja : 12-struka debljina lima



DIGITALNO UPRAVLJANJE PTL & PTN

Karakteristike :

- Mogućnost rada u ručnom i automatskom režimu.
- Senzorni displej u boji sa dijagonalom od 6".
- Brzo programiranje.
- 20 savijanja u jednom programiranju. Kapacitet memorije : 2000 programiranja
- Praćenje / oduzimanje broja komada u proizvodnji
- Brzo i efikasno dupliranje programa
- Programiranje okretanja i/ili izmena smera savijanja.
- Automatska korekcija ugla savijanja u zavisnosti od plastičnosti (karakteristike) metala.
- Pristup je zaštićen pomoću koda , u saglasnosti sa funkcijama operatora (programiranje , korišćenje programa).
- Program upravljanja obezbeđuje proces opsluživanja mašine (automatske opomene o određenim operacijama).
- Električni zadnji odbojnik od 12 do 750 mm, brzina kretanja 65mm/s





Jouanel Industrie S.A. | Z.A. des Saulniers | 37 800 Sainte-Maure-de-Touraine | France
Tél. : +33(0)2 47 65 40 67 - Fax : +33(0)2 47 65 51 61 | info@jouanel.com | www.jouanel.com